

FLEXIBEL | LEISE | PFLEGELEICHT

Unofloor
DOMUS 2025



ELASTISCHE BELÄGE IN 400 cm, 300 cm* & 200 cm* BREITE

* NICHT IN ALLEN DESIGNS VERFÜGBAR



Unofloor DOMUS 2025

ELASTISCHE BELÄGE IN 400 cm, 300 cm* &
200 cm* BREITE

In unserer Unofloor Domus 2025 Broschüre finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Designs.


Dank der flexiblen Eigenschaft, lassen sich die CV-Beläge einfach und schnell verlegen.

Und mit einem textilen bzw. Schaumrücken haben die Bodenbeläge sehr gute Tritt- und Gehschall Verbesserungswerte.

Ein weiteres Argument das für diese Bodenbeläge spricht, ist die Fugenlosigkeit. Diese vereinfacht Ihnen die Reinigung und bringt somit auch einen hygienischen Faktor mit sich.

Entscheiden Sie sich mit den Unofloor Domus Belägen für eine schnelle und günstige Lösung für Ihr Zuhause.




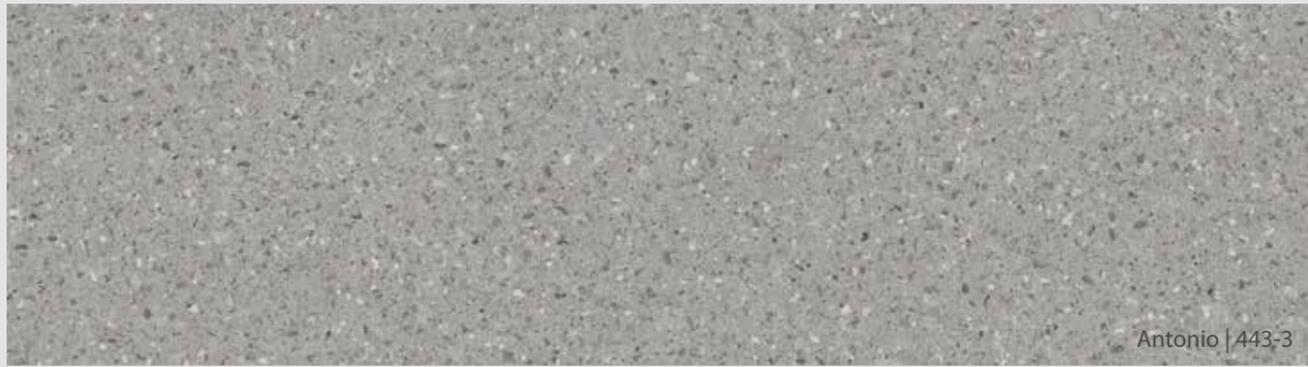

Nando | 461-3



Nando | 468-3

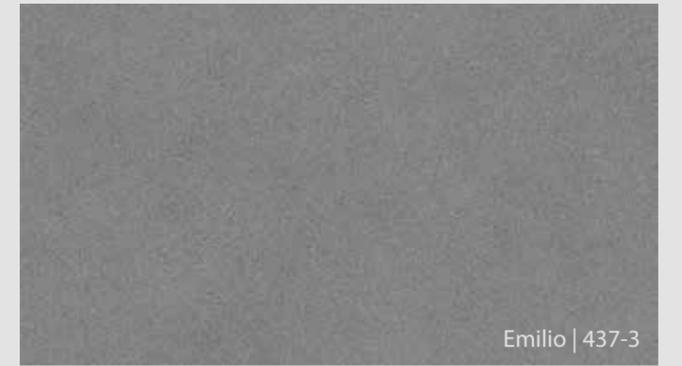

Emilio | 437-3



Matteo | 452-3



Antonio | 444-3



Nando | 461-3



Luca | 497-3




Pablo | 406-3



Gino | 421-3



Nando | 465-3

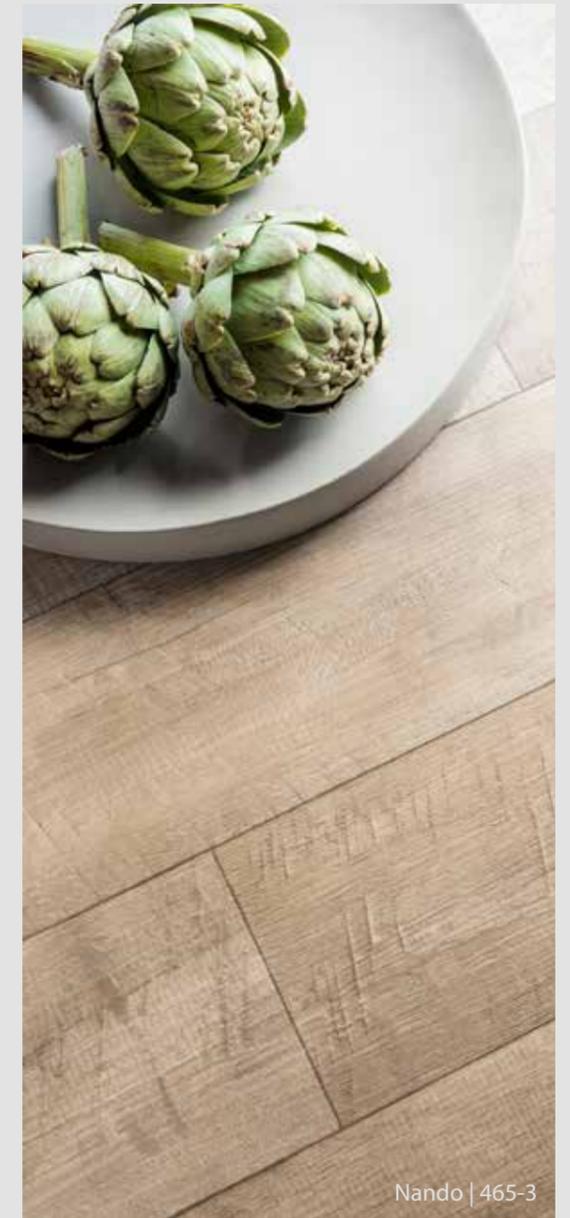

Nando | 465-3



Nando | 465-3



Gino | 423-3



Gino | 423-3



Gino | 423-3



Luca | 498-3



Nando | 464-3



Antonio | 442-3



Pablo | 402-3



Pablo | 402-3



Pablo | 401-3



Pablo | 401-3



Emilio | 433-3



Emilio | 434-3



Emilio | 434-3




Emilio | 434-3

UNOfloor DOMUS 2025

ELASTISCHE BELÄGE IN 400 cm, 300 cm* & 200 cm* BREITE

* NICHT IN ALLEN DESIGNS VERFÜGBAR

Qualität	Matteo	Antonio	Luca	Pablo	Nando	Emilio	Gino
Gesamtstärke	ca. 2,0 mm	ca. 2,5 mm	ca. 2,0 mm	ca. 2,0 mm	ca. 2,8 mm	ca. 2,8 mm	ca. 2,6 mm
Nutzschicht	ca. 0,40 mm	ca. 0,25 mm	ca. 0,20 mm	ca. 0,20 mm	ca. 0,40 mm	ca. 0,20 mm	ca. 0,35 mm
Rückenausstattung	Kompaktschaum	Kompaktschaum	Textil	Kompaktschaum	Textil	Kompaktschaum	Kompaktschaum
Lieferbreite	2/3/4 m	2*/3*/4 m	2*/3*/4 m	2*/3*/4 m	2*/3*/4 m	4 m	2*/4 m
Flächengewicht	1.850 g/m ²	1.550 g/m ²	1.310 g/m ²	1.450 g/m ²	1.950 g/m ²	1.600 g/m ²	1.800 g/m ²
Europäische Klassifizierung							
Brandverhalten							
Rutschsicherheit							
Wärmedurchlasswiderstand	0,0080 m ² K/W	0,0100 m ² K/W	0,0088 m ² K/W	0,0080 m ² K/W	0,0112 m ² K/W	0,0112 m ² K/W	0,0104 m ² K/W
Trittschallverbesserung	15 dB	16 dB	17 dB	16 dB	17 dB	18 dB	18 dB
Garantie	5 Jahre	7 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	15 Jahre	5 Jahre	15 Jahre
Zusatzeigenschaften							
Preise inkl. MwSt.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage				

Tipp:

Passendes Reinigungs- und Pflegemittel RZ Elastisch Wischpflege;

Passende Profile: UNOfloor Metallprofile Broschüre;

Passender Kleber: UNO UK330

