



**BREIT | WASSERABWEISEND | ISOLIEREND**

**Unofloor**  
**FAVORIT 2025**

**FUGENLOSE ELASTISCHE BELÄGE**

**LAGER-KOLLEKTION**



# unofloor FAVORIT 2025

FUGENLOSE ELASTISCHE BELÄGE

Mit unserer **UNOfloor Favorit 2025** entscheiden Sie sich für einen Bodenbelag, der auf ganzer Linie überzeugt.

In der Kollektion finden Sie 31 naturnahe Dekore – authentische Hölzer und moderne Fliesen – in 4 und 5\*m Breite (\*nicht alle Designs). Passend für jeden Raum in Ihrem Zuhause!

Durch den aufgeschäumten bzw. textilen Rücken bieten die Bodenbeläge einen angenehmer Gehkomfort. Ein weiterer Vorteil – gerade in der heutigen Zeit, in der Energiesparen GROß geschrieben wird – ist die hervorragend dämmende Eigenschaft der Beläge, welche eine zusätzliche Isolierung schafft.

Da die elastischen Beläge ohne gesundheitsschädliche Weichmacher hergestellt werden, können wir eine nachhaltige Produktion mit niedrigen VOC-Emissionen garantieren.








CV290 2931-1



CV290 2910-1

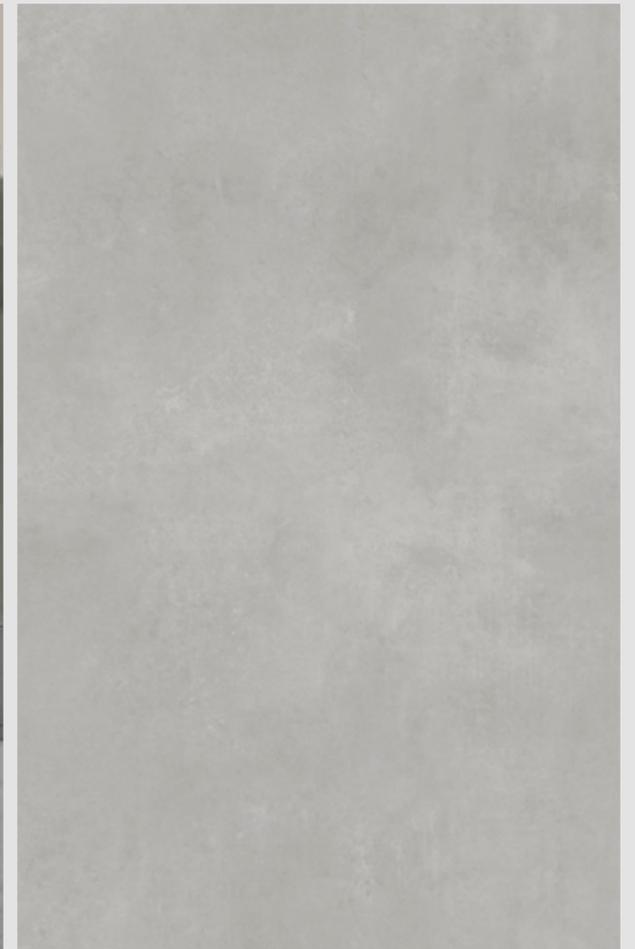


CV290 2990-1





CV40 4020-3

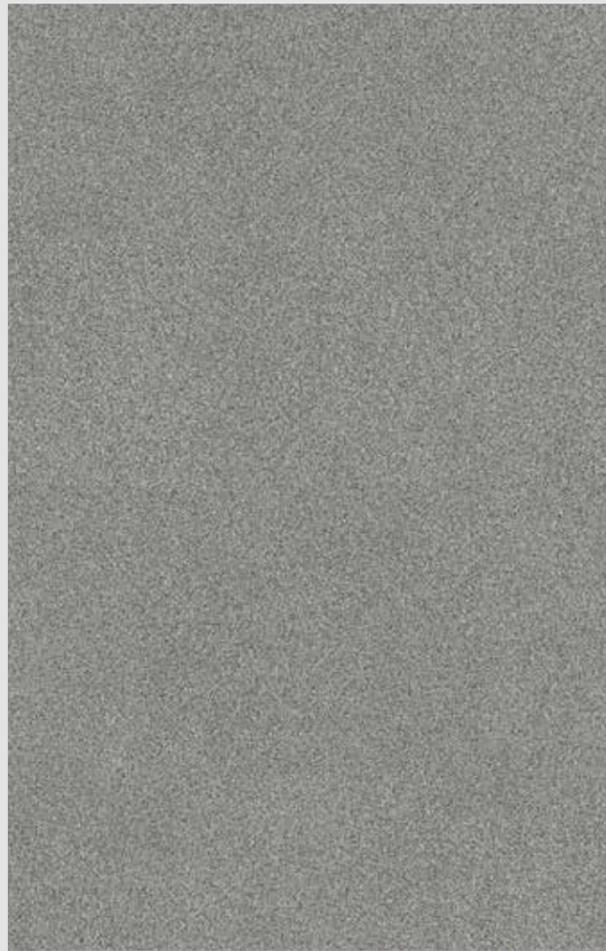

CV240 2402-3



CV40 4001-3



CV240 2405-3



CV240 2411-3



CV240 2414-3



CV240 2412-3



CV240 2415-3



CV240 2433-3



CV240 2422-3



CV240 2427-3



**DU BONHEUR**  
 APPRECIER CE QUE L'ON A  
 GARDER LE SOURIRE  
 ACCEPTER D'AVANCER  
 ETRE OPTIMISTE  
 AVOIR CONFIANCE EN LA VIE  
 PARTAGER DE BONS MOMENTS  
 CHOISIR DE PRENDRE SON TEMPS  
 Avoir QUANT A OCCASION SE PRESENTE  
 S'ENTOURER DE BONS AMIS  
 GARDER SA LIBERTE  
 AIMER A L'INFINI  
 DECIDER D'ETRE HEUREUX  
**VIVRE AU PRESENT**  
 NE PAS CUIRE EN SA PARET D'UN MOMENT  
 IL PARAIT QUE C'EST CA  
 LE SECRET DU BONHEUR

CV240 2428-3






CV280 2842-3



CV280 2804-3



CV280 2844-3

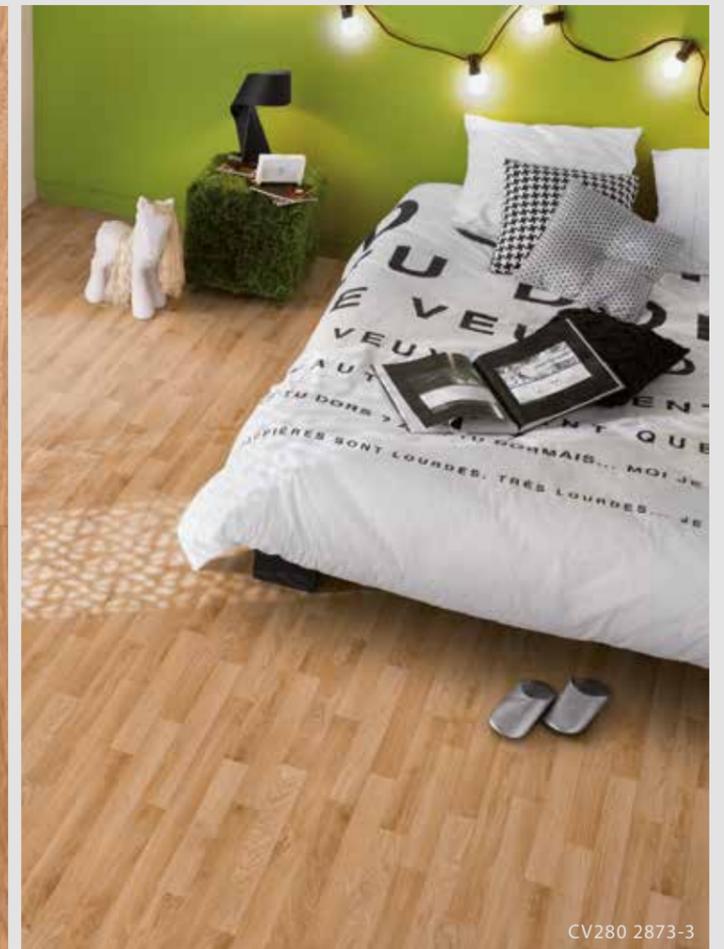

CV280 2873-3



CV300 3066-3



CV300 3019-3



CV300 3067-3



CV300 3075-3

UNOfloor

# FAVORIT 2025

## FUGENLOSE ELASTISCHE BELÄGE

Qualität	CV 290	CV 40	CV 240	CV 280	CV 300
Gesamtstärke	ca. 2,9 mm	ca. 2,0 mm	ca. 2,4 mm	ca. 2,8 mm	ca. 3,0 mm
Nutzschicht	ca. 0,40 mm	ca. 0,40 mm	ca. 0,35 mm	ca. 0,35 mm	ca. 0,25 mm
Rückenausstattung	Kompaktschaum	Kompaktschaum	Textil	Kompaktschaum	Textil
Lieferbreite	4 m + 5 m	3 m + 4 m	3 m + 4 m	3 m + 4 m	3 m + 4 m
Flächengewicht	1.950 g/m <sup>2</sup>	2.150 g/m <sup>2</sup>	1.580 g/m <sup>2</sup>	1.760 g/m <sup>2</sup>	1.840 g/m <sup>2</sup>
Europäische Klassifizierung					
Brandverhalten					
Rutschsicherheit					
Wärmedurchlasswiderstand	0,025 m <sup>2</sup> K/W	0,020 m <sup>2</sup> K/W	0,030 m <sup>2</sup> K/W	0,030 m <sup>2</sup> K/W	0,040 m <sup>2</sup> K/W
Trittschallverbesserung	16 dB	13 dB	16 dB	19 dB	20 dB
Garantie	10 Jahre	-	15 Jahre	15 Jahre	10 Jahre
Zusatzeigenschaften					

**Tipp:**

Passendes Reinigungs- und Pflegemittel: RZ Elastische Wischpflege;  
 Passende Profile: UNOfloor Metallprofile Broschüre;  
 Passender Kleber: UNO UK330

